


Referenz: Z06100

Xenus8 Z06100



Länge (mm)	1000mm,2000mm,3000mm, ou sur-mesure
Breite (mm)	102mm
Höhe (mm)	30mm
Lichtstrom (lm)	1200 - 4000lm
Stärke des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°
Fertigstellung	Anodisé incolore
Lichtquelle	Module LED rigide (norme Zhaga) ou Ruban LED
Diffusor	PMMA
Fixierung	Encastré
Gegenstand	Aluminium
Garantie	5 Jahre

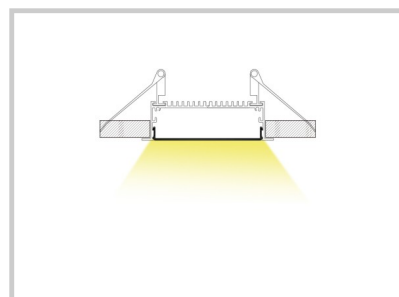