


Referenz: F01186

ROAD-A F01186

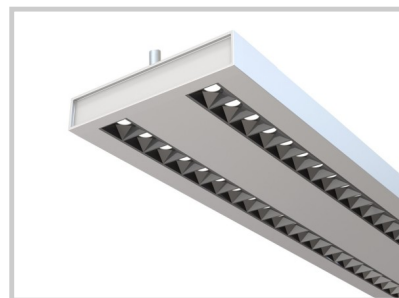

Länge (mm)	1190
Breite (mm)	160
Tiefe (mm)	30
Systemleistung (W)	40W
Lichtstrom (lm)	4500lm
Voltage	200-240V AC
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	L80 - 50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	50'000H
Abstrahlwinkel	50° ↓
Fertigstellung	Argent RAL9006
Lichtquelle	Seoul 2835 LEDs
UGR	10
IK-Widerstand	IK05
MacAdam	SDCM 3
IRC	80
Diffusor	PC
Fixierung	Applique
Treibermarke	BOKE
Treiber Ausgangsstromstärke	800-1250mA
Treiber ausgangsspannung	3-42V DC
Schutzklasse	Class I
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur	3000K
Lichtregulierung	DALI
Betriebstemperatur	T 20° +45° C

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.