
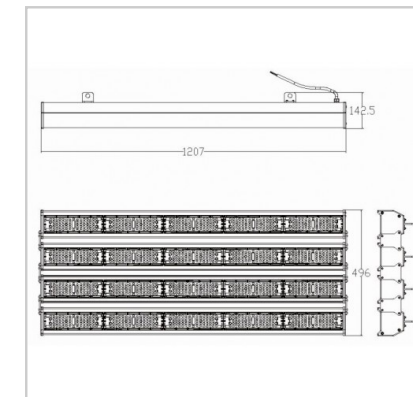
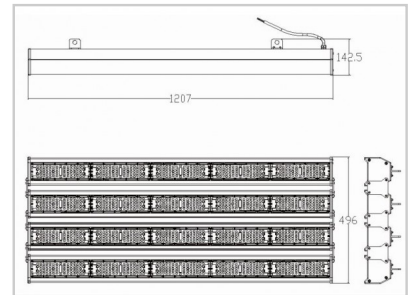


Referenz: H20171

## PRO600 H20171

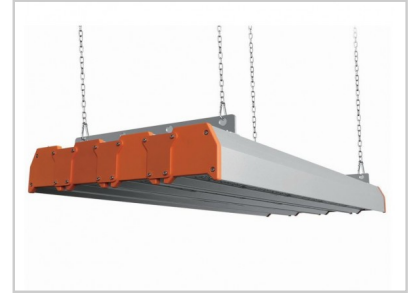

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Länge (mm)          | 1507           |
| Breite (mm)         | 452            |
| Tiefe (mm)          | 143            |
| Systemleistung (W)  | 600W           |
| Lichtstrom (lm)     | 78000lm        |
| Voltage             | 36V            |
| Stärke des Schutzes | IP65           |
| Abstrahlwinkel      | 60/90          |
| Fertigstellung      | Argent RAL9006 |
| Lichtquelle         | 3030leds       |
| IK-Widerstand       | IK07           |
| Diffusor            | PMMA           |
| Fixierung           | Suspendu       |
| Treibermarke        | MeanWell       |
| Garantie            | 5 Jahre        |
| Farbtemperatur      | 6500K          |
| Betriebstemperatur  | T-25° +65°     |