
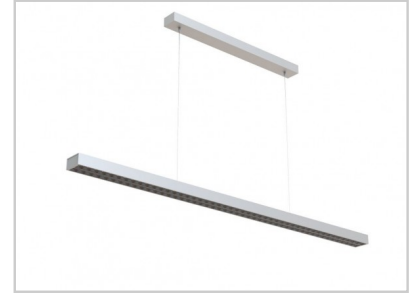


Referenz: F05011

LINE2 F05011

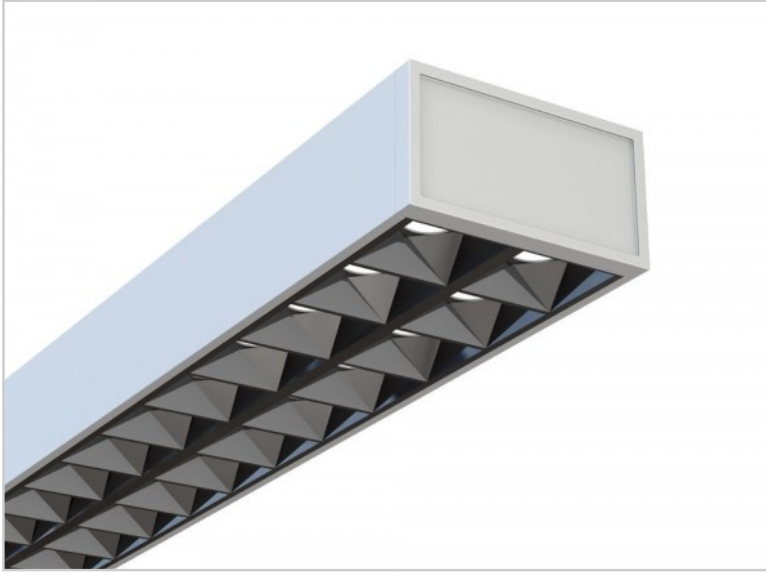

Länge (mm)	1391
Breite (mm)	64
Tiefe (mm)	35
Systemleistung (W)	?35W/35W?
Lichtstrom (lm)	?3800lm/3800lm?
Voltage	200-240V AC
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	L80 - 50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	50'000H
Abstrahlwinkel	?115°/50°?
Fertigstellung	Argent RAL9006
Lichtquelle	Seoul 2835 LEDs
UGR	6
IK-Widerstand	IK05
MacAdam	SDCM 3
IRC	80
Diffusor	PC
Fixierung	Suspendu
Treibermarke	BOKE
Treiber Ausgangsstromstärke	1300-2000mA
Treiber ausgangsspannung	3-42V DC
Schutzklasse	Class I
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur	4000K
Lichtregulierung	DALI
Betriebstemperatur	T 20° +45° C