


**Referenz: D32155**

## Dipper SMD 135 D32155

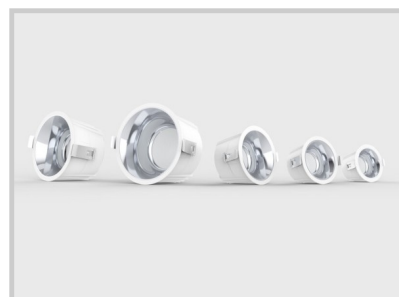

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Durchmesser (mm)            | Φ135                     |
| Einbettungsdurchmesser (mm) | Φ125                     |
| Einbaubreite (mm)           | 96                       |
| Systemleistung (W)          | 25W                      |
| Lichtstrom (lm)             | 2025lm                   |
| Voltage                     | AC 220 - 240V            |
| Stärke des Schutzes         | IP54                     |
| Lebensdauer der Leuchte (h) | 50000                    |
| Fahrerlebensdauer (h)       | 50000                    |
| Abstrahlwinkel              | 60°                      |
| Fertigstellung              | Blanc (noir sur demande) |
| Lichtquelle                 | SMD                      |
| UGR                         | < 19                     |
| MacAdam                     | SDCM <3                  |
| IRC                         | >80 (>90 sur demande)    |
| Fixierung                   | Encastré                 |
| CDL                         | Direkte                  |
| Schutzklasse                | Classe II                |
| Gegenstand                  | Aluminium                |
| Garantie                    | 5ans                     |
| Farbtemperatur              | 5000K                    |
| Lichtregulierung            | Dali                     |
| Betriebstemperatur          | -20° + ~40°C             |
| Effizienz                   | 81lm/W                   |
| Reflektor                   | Noir brillant            |
| Dimmbereich                 | 1 - 100%                 |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.