


Referenz: D32279

Dipper SMD 190 D32279

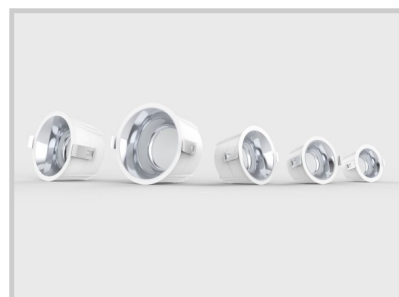

Durchmesser (mm)	Φ186
Einbettungsdurchmesser (mm)	Φ175
Einbaubreite (mm)	122
Systemleistung (W)	42W
Lichtstrom (lm)	4200lm
Voltage	AC 220 - 240V
Stärke des Schutzes	IP54
Lebensdauer der Leuchte (h)	50000
Fahrerlebensdauer (h)	50000
Abstrahlwinkel	60°
Fertigstellung	Blanc (noir sur demande)
Lichtquelle	SMD
UGR	< 19
MacAdam	SDCM <3
IRC	>80 (>90 sur demande)
Fixierung	Encastré
CDL	Direkte
Schutzklasse	Classe II
Gegenstand	Aluminium
Garantie	5ans
Farbtemperatur	4000K
Lichtregulierung	On / Off
Betriebstemperatur	-20° + ~40°C
Effizienz	100lm/W
Reflektor	Noir brillant

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.