Referenz: D41730

Kulo B 8W D41730

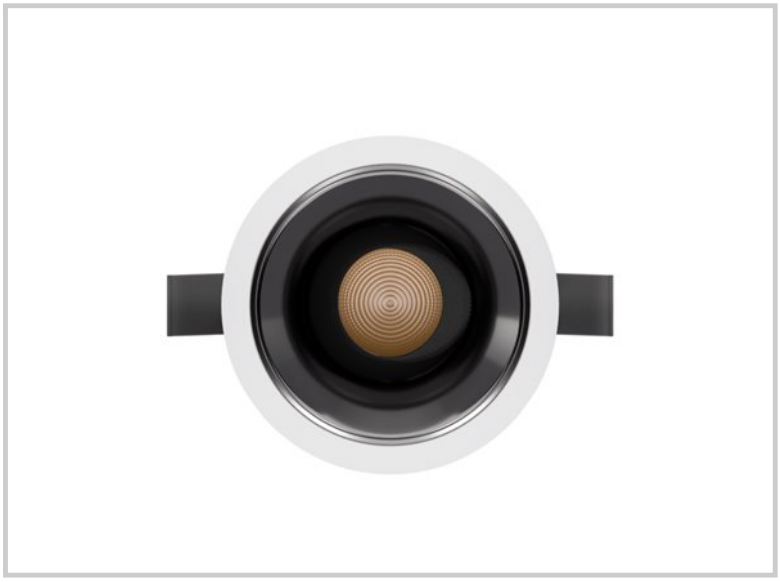

Durchmesser (mm)	Ø82
Einbettungsdurchmesser (mm)	Ø75
Einbaubreite (mm)	105
Systemleistung (W)	8W
Lichtstrom (lm)	780lm
Voltage	220 - 240V AC 50/60Hz
Stärke des Schutzes	IP65 partie visible IP44 encastré
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000
Fahrerlebensdauer (h)	50'000
Abstrahlwinkel	25°
Fertigstellung	Weiß
Lichtquelle	Direct
UGR	<13
MacAdam	<3
IRC	>90
Fixierung	Encastré
CDL	Direkte
Schutzklasse	Classe II
Gegenstand	Aluminium moulé sous pression
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur	3000K
Lichtregulierung	On / Off
Betriebstemperatur	-20 +40°C
Orientierung	Oui
Effizienz	98lm/W
Reflektor	Argent brillant

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Flicker	Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.