
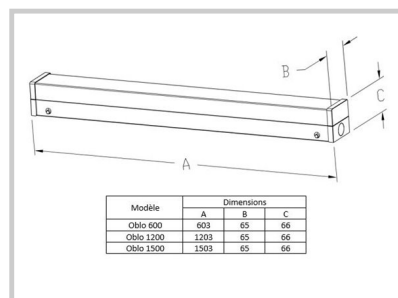


Referenz: C12901

Oblo 1200 C12901

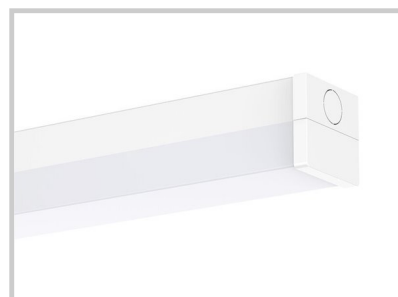

Länge (mm)	1203
Breite (mm)	65
Höhe (mm)	66
Systemleistung (W)	Paramétrable micro switch : 20W / 40W
Lichtstrom (lm)	2300lm / 4400lm
Voltage	220 - 240V AC
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000
Fahrerlebensdauer (h)	50'000
Abstrahlwinkel	120°
Fertigstellung	Weiß
Lichtquelle	SMD
IK-Widerstand	IK08
IRC	>80
Diffusor	Opal
Fixierung	Applique / Suspendu
Gegenstand	Tôle d'acier laminée et plastique
Garantie	5ans
Farbtemperatur	3CCT : 3000K / 4000K / 5700K
Lichtregulierung	On / Off
Betriebstemperatur	-20°C ~40°C
Effizienz	110lm/W
Hinweis	Eclairage de secours sur demande
Flicker	Sans scintillement
Gewicht	1,37Kg