Referenz: D20216

HALO9E D20216

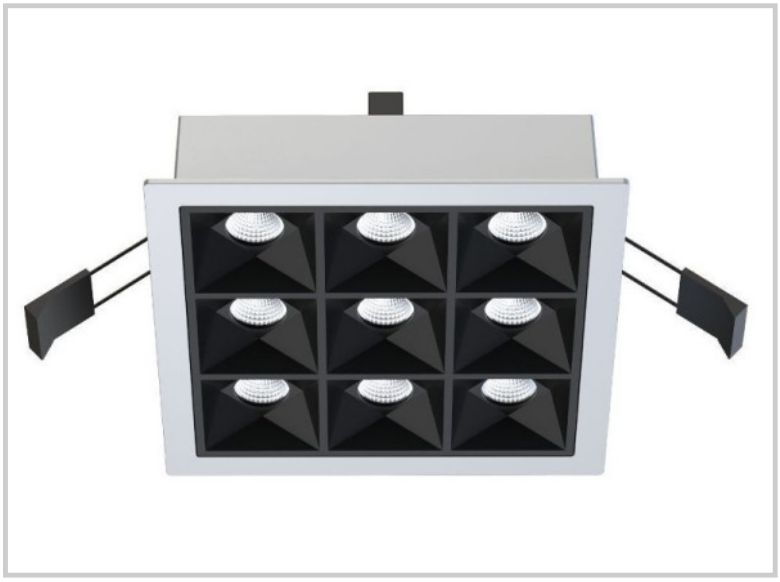

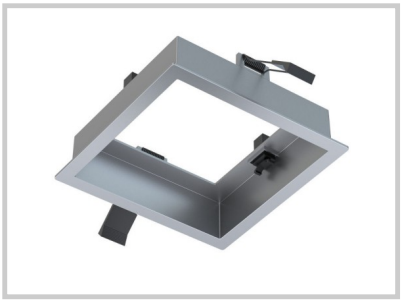

Länge (mm)	141
Breite (mm)	141
Tiefe (mm)	48
Recessed width (mm)	130
Einbaubreite (mm)	130
Systemleistung (W)	8W
Lichtstrom (lm)	850lm
Voltage	200-240V AC
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	50'000H
Abstrahlwinkel	35°
Fertigstellung	Blanc RAL9003
Lichtquelle	LED 3535
UGR	14
MacAdam	3
IRC	80
Diffusor	PC
Fixierung	Encastré
CDL	Direkte
Treibermarke	Osram
Treiber Ausgangsstromstärke	250mA
Treiber ausgangsspannung	25-42V
Schutzklasse	Class Ⅱ
Gegenstand	
Garantie	5 Jahre

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Farbtemperatur	5000K
Lichtregulierung	On-off
Betriebstemperatur	-20°C ~40°C

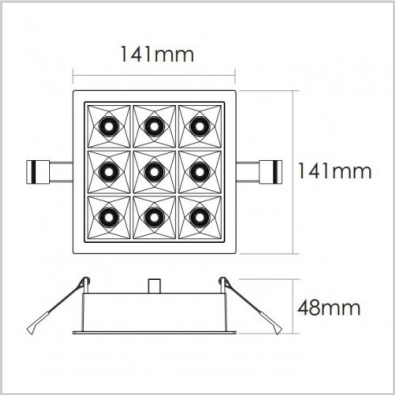

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.