Referenz: D20301

HALO9E D20301

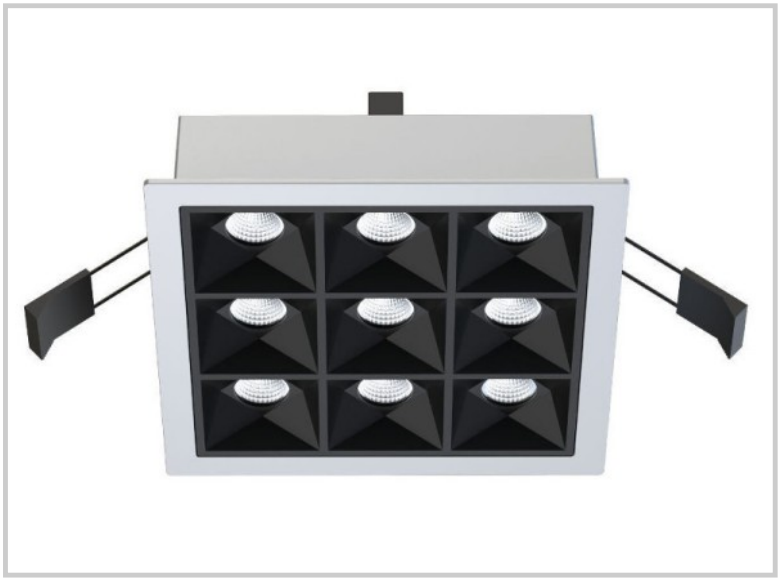

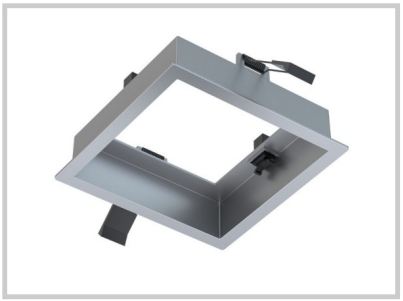

Länge (mm)	141
Breite (mm)	141
Tiefe (mm)	48
Recessed width (mm)	130
Einbaubreite (mm)	130
Systemleistung (W)	8W
Lichtstrom (lm)	850lm
Voltage	200-240V AC
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	50'000H
Abstrahlwinkel	65°
Fertigstellung	Argent RAL9006
Lichtquelle	LED 3535
UGR	17
MacAdam	3
IRC	80
Diffusor	PC
Fixierung	Encastré
CDL	Direkte
Treibermarke	BOKE
Treiber Ausgangsstromstärke	250mA
Treiber ausgangsspannung	3-42V
Schutzklasse	Class Ⅱ
Gegenstand	
Garantie	5 Jahre

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Farbtemperatur	4000K
Lichtregulierung	DALI
Betriebstemperatur	-20°C ~40°C

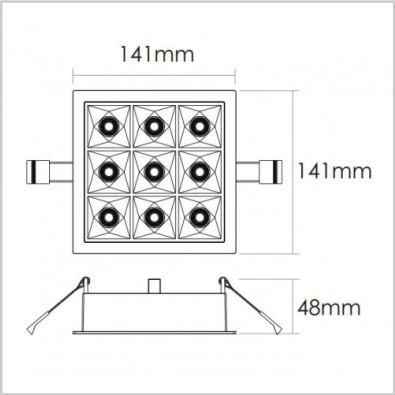

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.