**Referenz: D20371**

# HALO9E D20371

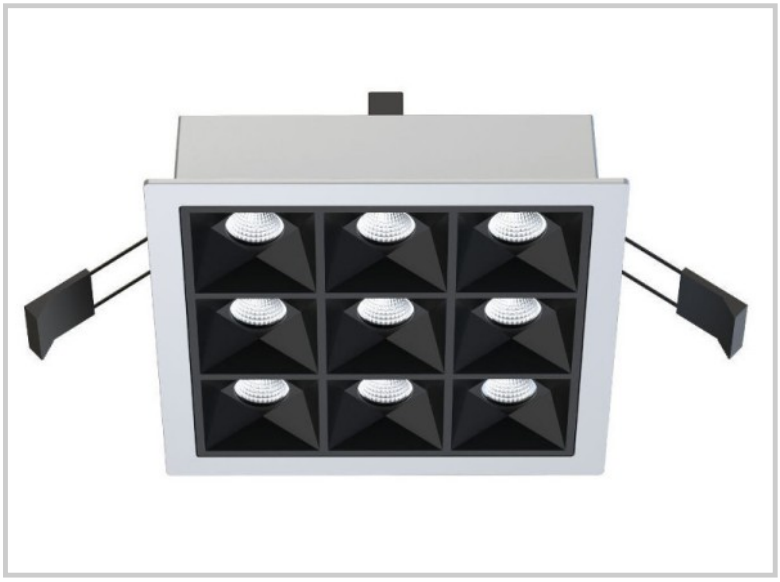

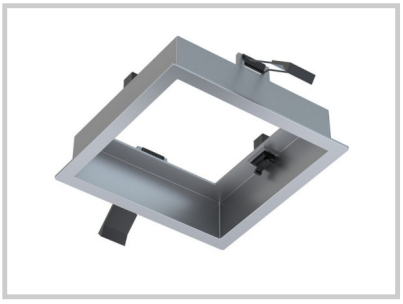

| | |
|---|---|
| **Länge (mm)** | 141 |
| **Breite (mm)** | 141 |
| **Tiefe (mm)** | 48 |
| **Recessed width (mm)** | 130 |
| **Einbaubreite (mm)** | 130 |
| **Systemleistung (W)** | 18W |
| **Lichtstrom (lm)** | 1900lm |
| **Voltage** | 200-240V AC |
| **Stärke des Schutzes** | IP20 |
| **Lebensdauer der Leuchte (h)** | 50'000H |
| **Fahrerlebensdauer (h)** | 50'000H |
| **Abstrahlwinkel** | 35° |
| **Fertigstellung** | Blanc RAL9003 |
| **Lichtquelle** | LED 3535 |
| **UGR** | 14 |
| **MacAdam** | 3 |
| **IRC** | 80 |
| **Diffusor** | PC |
| **Fixierung** | Encastré |
| **CDL** | Direkte |
| **Treibermarke** | BOKE |
| **Treiber Ausgangsstromstärke** | 600mA |
| **Treiber ausgangsspannung** | 3-42V |
| **Schutzklasse** | Class Ⅱ |
| **Gegenstand** | |
| **Garantie** | 5 Jahre |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur** | 5000K |
| **Lichtregulierung** | DALI |
| **Betriebstemperatur** | -20°C ~40°C |

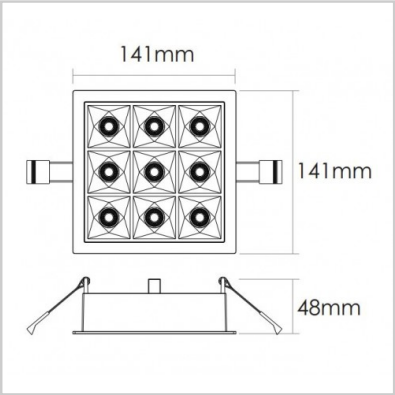


Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.