
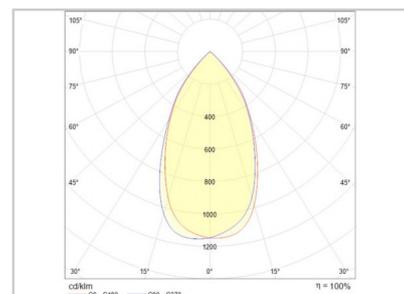


Referenz: D20627

HALO8E D20627

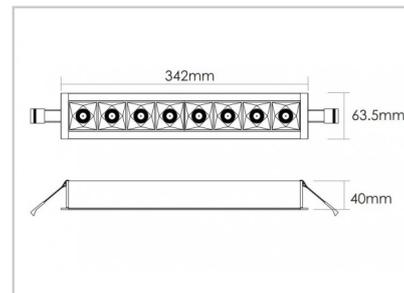

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Länge (mm) | 342 |
| Breite (mm) | 64 |
| Tiefe (mm) | 40 |
| Recessed width (mm) | 330 |
| Einbaubreite (mm) | 50 |
| Systemleistung (W) | 12W |
| Lichtstrom (lm) | 1552lm |
| Voltage | 200-240V AC |
| Stärke des Schutzes | IP20 |
| Lebensdauer der Leuchte (h) | 50'000H |
| Fahrerlebensdauer (h) | 50'000H |
| Abstrahlwinkel | 55° |
| Fertigstellung | Argent RAL9006 |
| Lichtquelle | LED 5050 |
| UGR | 18 |
| MacAdam | 3 |
| IRC | 80 |
| Diffusor | PC |
| Fixierung | Encastré |
| CDL | Direkte |
| Treibermarke | BOKE |
| Treiber Ausgangsstromstärke | 320mA |
| Treiber ausgangsspannung | 30-42V |
| Schutzklasse | Class ? |
| Gegenstand | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lichtregulierung | On-off |
| Betriebstemperatur | -20? ~40? |