Referenz: D20628

HALO8E D20628

Länge (mm)	342
Breite (mm)	64
Tiefe (mm)	40
Recessed width (mm)	330
Einbaubreite (mm)	50
Systemleistung (W)	12W
Lichtstrom (lm)	1552lm
Voltage	200-240V AC
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	50'000H
Abstrahlwinkel	55°
Fertigstellung	Blanc RAL9003
Lichtquelle	LED 5050
UGR	18
MacAdam	3
IRC	80
Diffusor	PC
Fixierung	Encastré
CDL	Direkte
Treibermarke	BOKE
Treiber Ausgangsstromstärke	320mA
Treiber ausgangsspannung	30-42V
Schutzklasse	Class Ⅱ
Gegenstand	
Garantie	5 Jahre

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Farbtemperatur	6000K
Lichtregulierung	On-off
Betriebstemperatur	-20℃ ~40℃

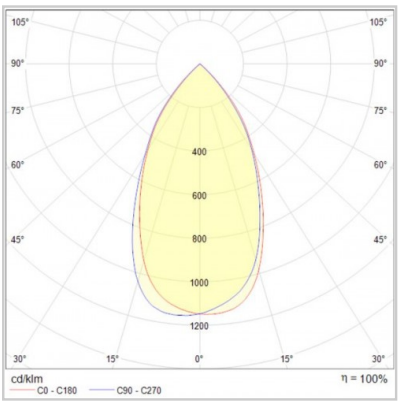

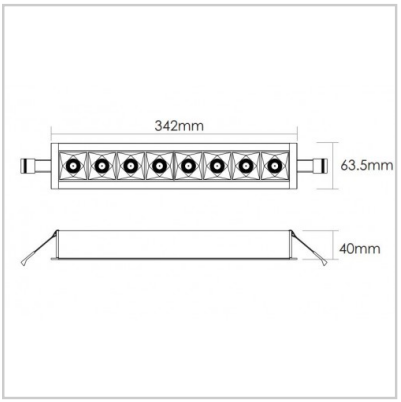

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.