


Referenz: P04025

PANO3012 P04025



Einbaulänge (mm)	295mm
Recessed width (mm)	1195
Einbaubreite (mm)	12
Systemleistung (W)	36W
Lichtstrom (lm)	3700lm
Voltage	32-42V
Stärke des Schutzes	IP40
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	90'000H
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD2835
UGR	22
IK-Widerstand	IK06
MacAdam	3
IRC	80
Fixierung	Encastré
Treibermarke	Lifud
Treiber Ausgangsstromstärke	0.95A
Treiber ausgangsspannung	220-240V
Garantie	3 Jahre
Farbtemperatur	6000K
Lichtregulierung	On-off
Betriebstemperatur	0° - 40°

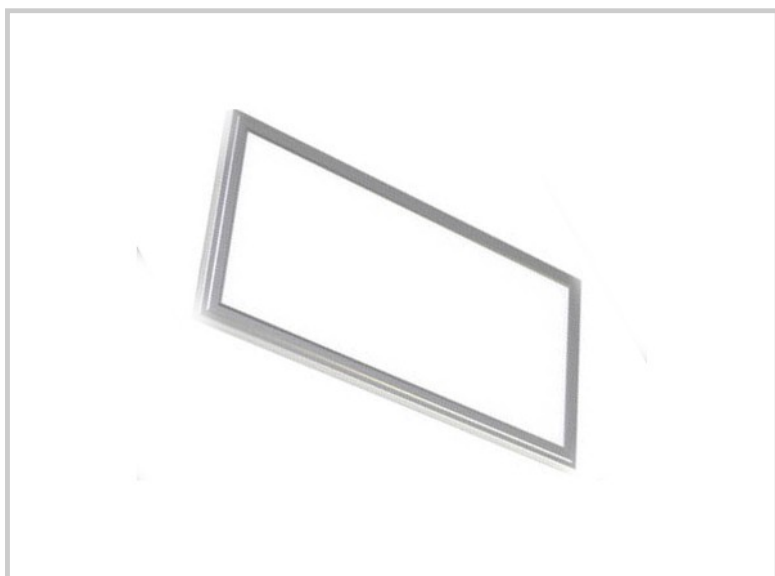