


Referenz: P04042

UGLO3012 P04042

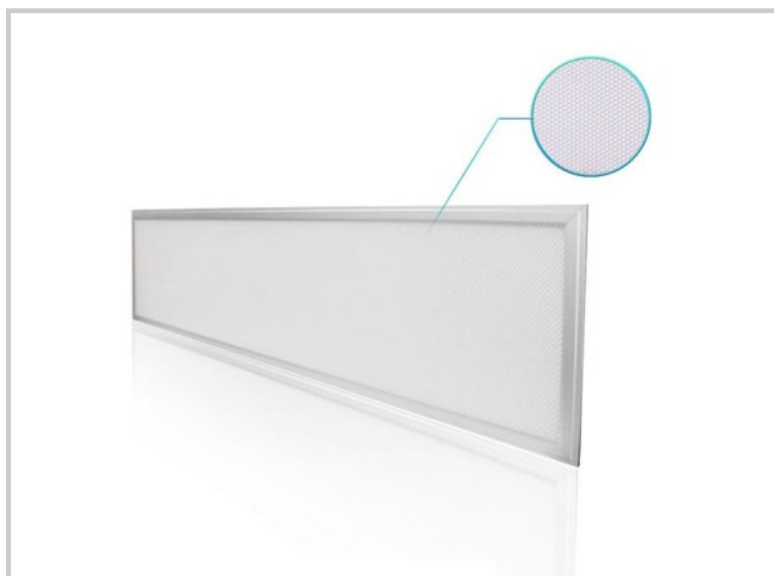

Einbaulänge (mm)	295mm
Recessed width (mm)	1195
Einbaubreite (mm)	12
Systemleistung (W)	36W
Lichtstrom (lm)	3400lm
Voltage	32-42V
Stärke des Schutzes	IP40
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	90'000H
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD2835
UGR	22
IK-Widerstand	IK06
MacAdam	3
IRC	80
Diffusor	Microprismatic
Fixierung	Encastré
Treibermarke	Lifud
Treiber Ausgangsstromstärke	0.95A
Treiber ausgangsspannung	220-240V
Garantie	3 Jahre
Farbtemperatur	3000K
Lichtregulierung	On-off
Betriebstemperatur	0° - 40°

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.