



Referenz: P04065

## UPDN3012 P04065

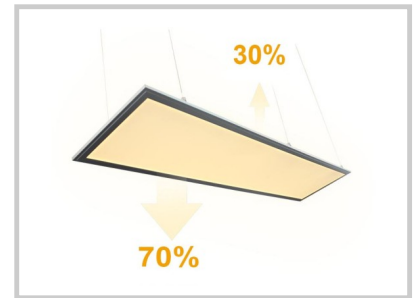

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Einbaulänge (mm)            | 295mm    |
| Recessed width (mm)         | 1195     |
| Einbaubreite (mm)           | 10       |
| Systemleistung (W)          | 36W      |
| Lichtstrom (lm)             | 3650lm   |
| Voltage                     | 32-42V   |
| Stärke des Schutzes         | IP40     |
| Lebensdauer der Leuchte (h) | 50'000H  |
| Fahrerlebensdauer (h)       | 90'000H  |
| Abstrahlwinkel              | 120°     |
| Lichtquelle                 | SMD2835  |
| UGR                         | 22       |
| IK-Widerstand               | IK06     |
| MacAdam                     | 3        |
| IRC                         | 80       |
| Fixierung                   | Suspendu |
| Treibermarke                | Lifud    |
| Treiber Ausgangsstromstärke | 0.95A    |
| Treiber ausgangsspannung    | 220-240V |
| Garantie                    | 3 Jahre  |
| Farbtemperatur              | 6000K    |
| Lichtregulierung            | On-off   |
| Betriebstemperatur          | 0° - 40° |

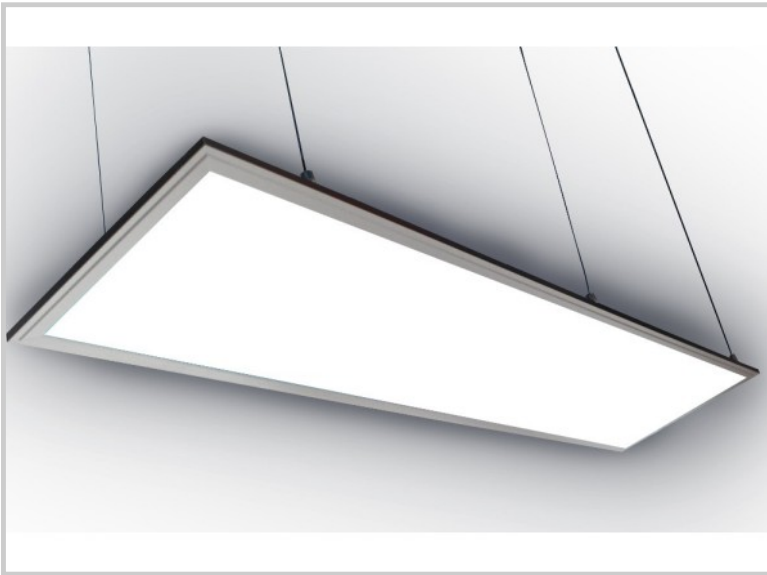