Référence: L01136

HALO20 L01136

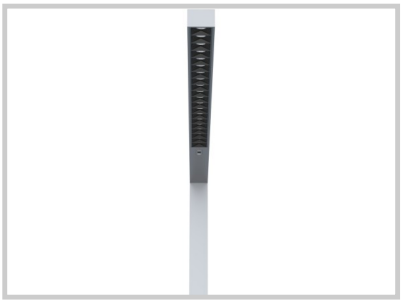

Longueur (mm)	1203
Largeur (mm)	52
Hauteur (mm)	1200
Puissance du système (W)	↑60W/20W↓
Flux lumineux (lm)	↑7200lm/2400lm↓
Voltage	100-277V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	↑140°/75°↓
Finition	Argent RAL9006
Source lumineuse	Seoul 5050 LEDs
UGR	12
Résistance IK	IK05
MacAdam	3
CRI	80
Diffuseur	PC
Type CDL	Direct/Indirect
Ampérage sortie driver	1460 mA
Voltage sortie driver	48 V DC
Classe de protection	Class I
Garantie	5 ans
Température de couleurs	4000K
Régulation de lumière	Touche tacticle
Température de fonctionnement	T -20° +45° C
Détecteur de présence	PIR

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Détecteur de lumière	Oui

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.