Référence: F01162

ROAD-S F01162

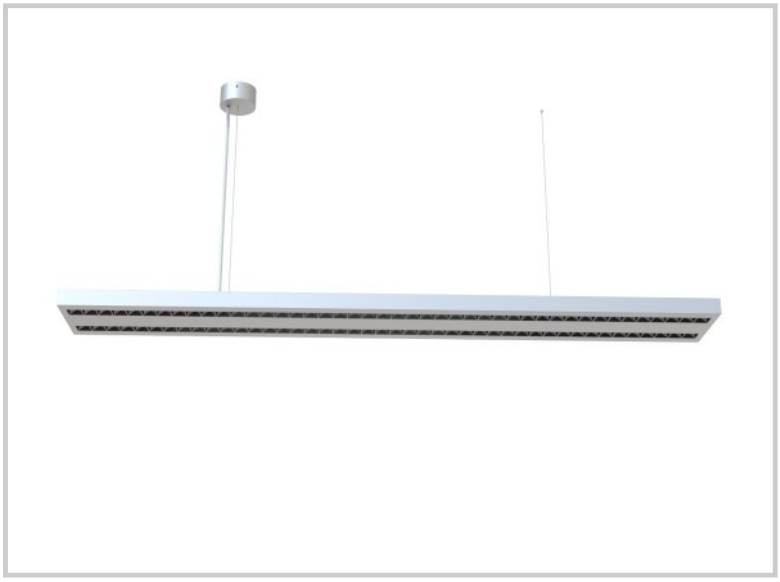

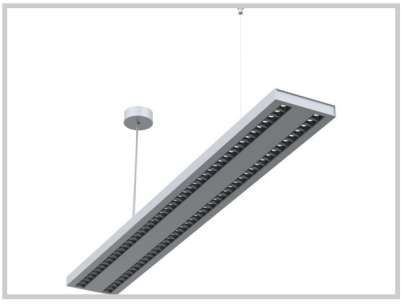

Longueur (mm)	1402
Largeur (mm)	160
Profondeur (mm)	30
Puissance du système (W)	
Flux lumineux (lm)	50'000H
Voltage	
Degré de protection	
Durée de vie luminaire (h)	
Durée de vie driver (h)	
Angle de diffusion	
Finition	
Source lumineuse	
UGR	
Résistance IK	
Diffuseur	
Fixation	800-1250mA
Type CDL	
Connexion	
Ampérage sortie driver	
Voltage sortie driver	
Classe de protection	
Matière	
Garantie	5 ans
Température de couleurs	3000K
Régulation de lumière	On-Off
Température de fonctionnement	T 20° +45° C

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.