
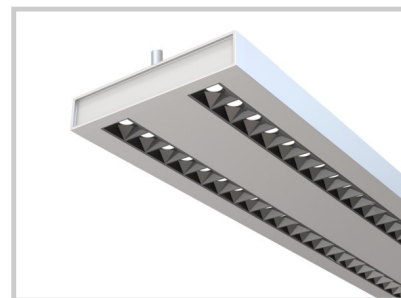


Référence: **F01189**

## ROAD-A F01189

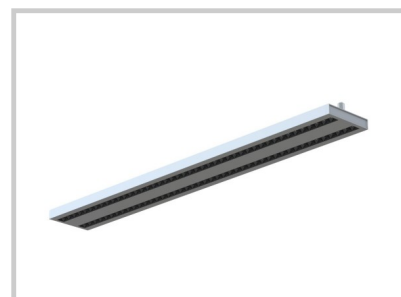

Longueur (mm)	1190
Largeur (mm)	160
Profondeur (mm)	30
Puissance du système (W)	40W
Flux lumineux (lm)	4500lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	L80 - 50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	50° ↓
Finition	Blanc RAL9003
Source lumineuse	Seoul 2835 LEDs
UGR	10
Résistance IK	IK05
MacAdam	SDCM 3
CRI	80
Diffuseur	PC
Fixation	En applique
Marque driver	BOKE
Ampérage sortie driver	800-1250mA
Voltage sortie driver	3-42V DC
Classe de protection	Class I
Garantie	5 ans
Température de couleurs	3000K
Régulation de lumière	DALI
Température de fonctionnement	T 20° +45° C

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.