


Référence: F01221

LINE-U F01221

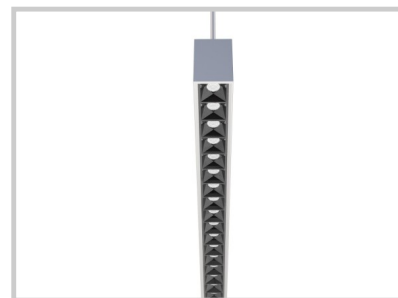

Longueur (mm)	1493
Largeur (mm)	38
Profondeur (mm)	66
Puissance du système (W)	↑ 30W/30W ↓
Flux lumineux (lm)	↑ 3550lm/3050lm ↓
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie lumineuse (h)	L80 - 50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	↑ 115°/50° ↓
Finition	Noir RAL7021
Source lumineuse	Seoul 2835 LEDs
UGR	6
Résistance IK	IK05
MacAdam	3
CRI	80
Diffuseur	PC
Fixation	Suspendu
Marque driver	BOKE
Ampérage sortie driver	1550-2000mA
Voltage sortie driver	6-42V DC
Classe de protection	Class I
Garantie	5 ans
Température de couleurs	6000K
Régulation de lumière	On-Off
Température de fonctionnement	T -20° +45° C