


Référence: F05006

LINE2 F05006

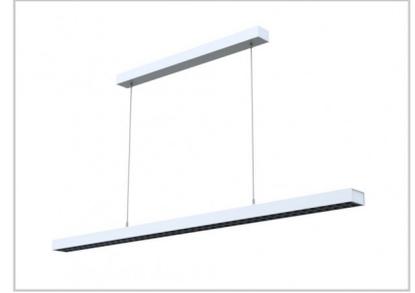

Longueur (mm)	1391
Largeur (mm)	64
Profondeur (mm)	35
Puissance du système (W)	?35W/35W?
Flux lumineux (lm)	?3800lm/3800lm?
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	L80 - 50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	?115°/50°?
Finition	Blanc RAL9003
Source lumineuse	Seoul 2835 LEDs
UGR	6
Résistance IK	IK05
MacAdam	SDCM 3
CRI	80
Diffuseur	PC
Fixation	Suspendu
Marque driver	BOKE
Ampérage sortie driver	1200-1650mA
Voltage sortie driver	6-42V DC
Classe de protection	Class I
Garantie	5 ans
Température de couleurs	6000K
Régulation de lumière	On-Off
Température de fonctionnement	T 20° +45° C