


Référence: **D32171**

Dipper SMD 160 D32171

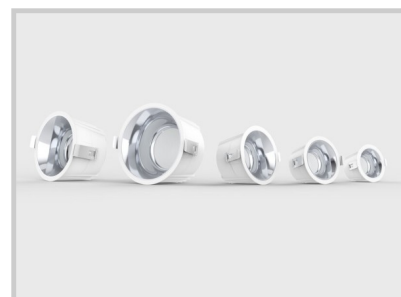

Diamètre (mm)	Φ160
Diamètre d'encastrement (mm)	Φ150
Profondeur encastrement (mm)	111
Puissance du système (W)	25W
Flux lumineux (lm)	2075lm
Voltage	AC 220 - 240V
Degré de protection	IP54
Durée de vie luminaire (h)	50000
Durée de vie driver (h)	50000
Angle de diffusion	60°
Finition	Blanc (noir sur demande)
Source lumineuse	SMD
UGR	< 19
MacAdam	SDCM <3
CRI	>80 (>90 sur demande)
Fixation	Encastré
Type CDL	Direct
Classe de protection	Classe II
Matière	Aluminium
Garantie	5ans
Température de couleurs	3000K
Régulation de lumière	Dali
Température de fonctionnement	-20° + ~40°C
Efficacité	83lm/W
Réflecteur	Noir brillant
Plage de gradation	1 - 100%