


Référence: **D32227**

## Dipper SMD 190 D32227

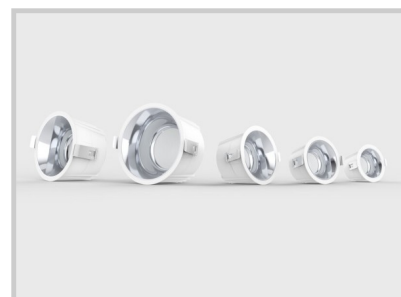

Diamètre (mm)	Φ186
Diamètre d'encastrement (mm)	Φ175
Profondeur encastrement (mm)	122
Puissance du système (W)	35W
Flux lumineux (lm)	3290lm
Voltage	AC 220 - 240V
Degré de protection	IP54
Durée de vie luminaire (h)	50000
Durée de vie driver (h)	50000
Angle de diffusion	60°
Finition	Blanc (noir sur demande)
Source lumineuse	SMD
UGR	< 19
MacAdam	SDCM <3
CRI	>80 (>90 sur demande)
Fixation	Encastré
Type CDL	Direct
Classe de protection	Classe II
Matière	Aluminium
Garantie	5ans
Température de couleurs	2700K
Régulation de lumière	Dali
Température de fonctionnement	-20° + ~40°C
Efficacité	94lm/W
Réflecteur	Noir brillant
Plage de gradation	1 - 100%

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.