


Référence: D43948

Kulo B trimless 12W D43948

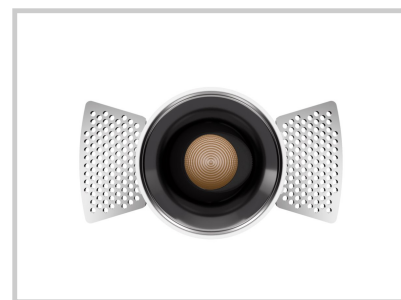

Diamètre (mm)	Ø72
Diamètre d'encastrement (mm)	Ø80
Profondeur encastrement (mm)	105
Puissance du système (W)	12W
Flux lumineux (lm)	1150lm
Voltage	220 - 240V AC 50/60Hz
Degré de protection	IP65 partie visible IP44 encastré
Durée de vie lumineuse (h)	50'000
Durée de vie driver (h)	50'000
Angle de diffusion	25°
Finition	Blanc
Source lumineuse	Direct
UGR	<13
MacAdam	<3
CRI	>90
Fixation	Encastré
Type CDL	Direct
Classe de protection	Classe II
Matière	Aluminium moulé sous pression
Garantie	5 ans
Température de couleurs	4000K
Régulation de lumière	Dali
Température de fonctionnement	-20 +40°C
Orientation	Oui
Efficacité	95lm/W
Réflecteur	Noir mat

Scintillement	Sans scintillement
---------------	--------------------