


Référence: C5073

## Pyrus C5073

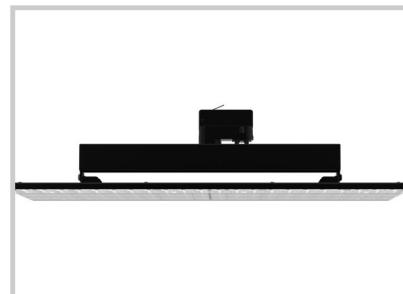

<b>Longueur (mm)</b>	580
<b>Largeur (mm)</b>	190
<b>Hauteur (mm)</b>	135
<b>Puissance du système (W)</b>	Sélectionnable micro-siwitch : 30W / 40W / 45W / 50W / 55W / 60W / 65W / 70W / 80W
<b>Flux lumineux (lm)</b>	3900 / 5200 / 5852 / 6500 / 7150 / 7800 / 8450 / 9100 / 10400lm
<b>Voltage</b>	220 - 240V
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Durée de vie luminaire (h)</b>	L90B10 50000 h / L80B20 100000 h 45°C
<b>Durée de vie driver (h)</b>	L90B10 50000 h / L80B20 100000 h 45°C
<b>Angle de diffusion</b>	110°
<b>Finition</b>	Blanc
<b>Résistance IK</b>	IK05
<b>CRI</b>	>90
<b>Diffuseur</b>	Optique PMMA
<b>Fixation</b>	Sur rail
<b>Type CDL</b>	Direct symétrique
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Température de couleurs</b>	4000K
<b>Régulation de lumière</b>	On/off
<b>Température de fonctionnement</b>	-25 + 45°C
<b>Orientation</b>	Oui
<b>Efficacité</b>	130lm/W
<b>Scintillement</b>	Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.