


Référence: S1468

Miko 350 S1468

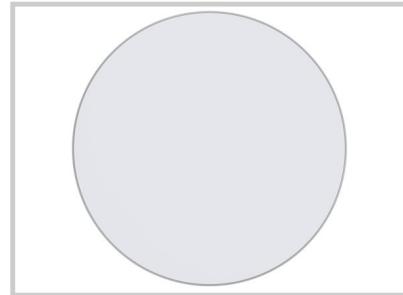

Hauteur (mm)	57
Diamètre (mm)	Ø350
Puissance du système (W)	30W
Flux lumineux (lm)	3500lm
Voltage	220-240V AC
Degré de protection	IP44
Durée de vie luminaire (h)	50'000
Durée de vie driver (h)	50'000
Angle de diffusion	120°
Finition	Blanc
Source lumineuse	SMD
Résistance IK	IK08
CRI	80
Diffuseur	Opal
Fixation	Applique
Type CDL	Direct et indirect
Classe de protection	Classe II
Garantie	5ans
Température de couleurs	2CCT : 3000K + 4000K
Régulation de lumière	On/Off
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Détecteur de présence	Sur demande
Détecteur de lumière	Sur demande
Orientation	Non
Efficacité	120lm/W
Scintillement	Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Poids

1,35Kg

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.