


Référence: S1474

## Miko 350 S1474

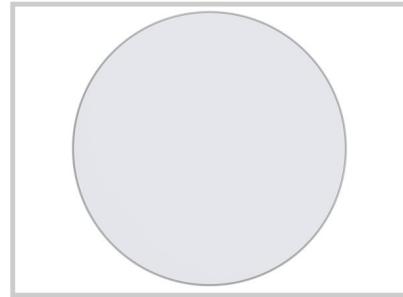

<b>Hauteur (mm)</b>	57
<b>Diamètre (mm)</b>	Ø350
<b>Puissance du système (W)</b>	Sélectionnable micro-switch 18W / 25W / 30W
<b>Flux lumineux (lm)</b>	2200lm / 3000lm / 3500lm
<b>Voltage</b>	220-240V AC
<b>Degré de protection</b>	IP44
<b>Durée de vie luminaire (h)</b>	50'000
<b>Durée de vie driver (h)</b>	50'000
<b>Angle de diffusion</b>	120°
<b>Finition</b>	Blanc
<b>Source lumineuse</b>	SMD
<b>Résistance IK</b>	IK08
<b>CRI</b>	80
<b>Diffuseur</b>	Opal
<b>Fixation</b>	Applique
<b>Type CDL</b>	Direct et indirect
<b>Classe de protection</b>	Classe II
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Température de couleurs</b>	5000K
<b>Régulation de lumière</b>	On/Off
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C ~45°C
<b>Détecteur de présence</b>	Sur demande
<b>Détecteur de lumière</b>	Sur demande
<b>Orientation</b>	Non
<b>Efficacité</b>	120lm/W
<b>Scintillement</b>	Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Poids

1,35Kg

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.