


Référence: C45013

Woudo 190 C45013

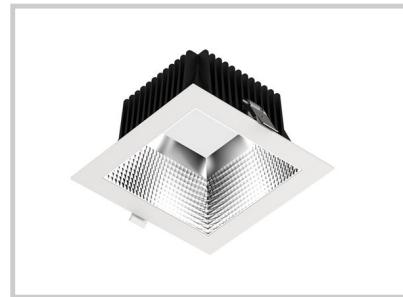

Longueur (mm)	190
Largeur (mm)	190
Profondeur (mm)	102
Longueur Encastrement (mm)	170
Largeur encastrement (mm)	170
Profondeur encastrement (mm)	102
Puissance du système (W)	Paramétrable micro-siwitch : 18W / 22W / 25W / 32W
Flux lumineux (lm)	1675lm / 2000lm / 2275lm / 2800lm
Voltage	220 - 240V AC
Degré de protection	IP44 LED sinon IP40
Durée de vie luminaire (h)	50'000
Durée de vie driver (h)	50'000
Angle de diffusion	60°
Finition	Blanc
Source lumineuse	SMD
UGR	<19
Résistance IK	IK06
CRI	>80
Fixation	Encastré
Type CDL	Direct
Classe de protection	Classe II
Matière	Aluminium + PC
Garantie	5ans
Température de couleurs	5700K
Régulation de lumière	On/Off
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Orientation	Non
Efficacité	~90lm/W
Scintillement	Sans scintillement
Poids	1,02Kg

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.