



Référence: D02116

## LEDO143 D02116

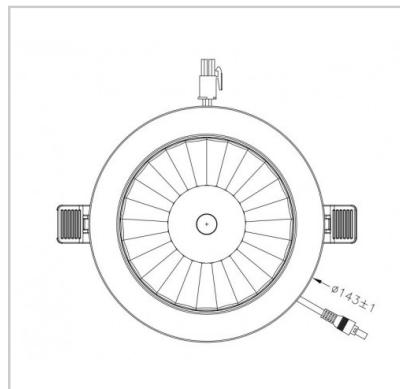

<b>Profondeur (mm)</b>	85
<b>Diamètre (mm)</b>	143mm
<b>Diamètre d'encastrement (mm)</b>	128mm
<b>Puissance du système (W)</b>	13W
<b>Flux lumineux (lm)</b>	1066lm
<b>Voltage</b>	200-240V AC
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Durée de vie luminaire (h)</b>	50'000H
<b>Durée de vie driver (h)</b>	50'000H
<b>Angle de diffusion</b>	24°
<b>Finition</b>	Blanc
<b>Source lumineuse</b>	Luminus COB
<b>UGR</b>	19
<b>Résistance IK</b>	IK08
<b>MacAdam</b>	4
<b>CRI</b>	90
<b>Fixation</b>	Encastré
<b>Ampérage sortie driver</b>	450mA
<b>Voltage sortie driver</b>	30-42V
<b>Classe de protection</b>	Class II
<b>Matière</b>	
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Température de couleurs</b>	3000K
<b>Régulation de lumière</b>	On-Off
<b>Température de fonctionnement</b>	T -20° +45° C
<b>Orientation</b>	Fixe

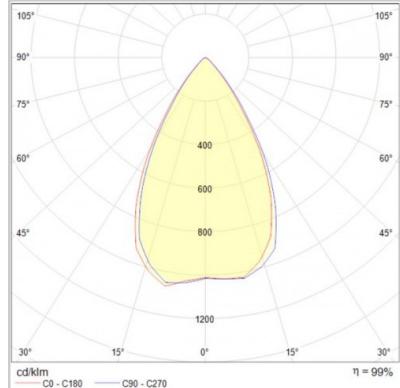

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.