



Référence: D02162

LEDO169 D02162

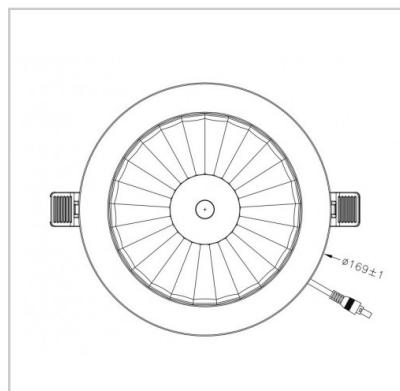

Profondeur (mm)	99
Diamètre (mm)	169mm
Diamètre d'encastrement (mm)	152mm
Puissance du système (W)	16W
Flux lumineux (lm)	1394lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	60°
Finition	Blanc
Source lumineuse	Luminus COB
UGR	19
Résistance IK	IK08
MacAdam	4
CRI	90
Fixation	Encastré
Ampérage sortie driver	450mA
Voltage sortie driver	30-42V
Classe de protection	Class II
Matière	
Garantie	5 ans
Température de couleurs	5000K
Régulation de lumière	DALI
Température de fonctionnement	T -20° +45° C
Orientation	Fixe

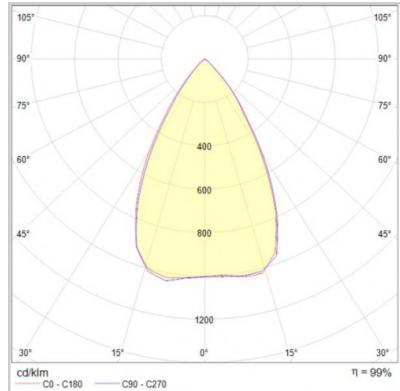

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.