



Référence: P01015

Pluton3012 P01015

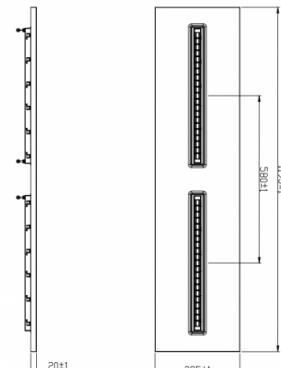

Profondeur (mm)	1195mm
Diamètre (mm)	295mm
Diamètre d'enca斯特ment (mm)	38mm
Puissance du système (W)	28W
Flux lumineux (lm)	3650lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	85°x85°
Finition	Blanc
Source lumineuse	Samsung SMD
UGR	19
Résistance IK	IK08
MacAdam	4
Ampérage sortie driver	750mA
Voltage sortie driver	24-42V
Classe de protection	Class II
Garantie	5 ans
Température de couleurs	3000K
Régulation de lumière	On-Off
Température de fonctionnement	T -20° +45° C

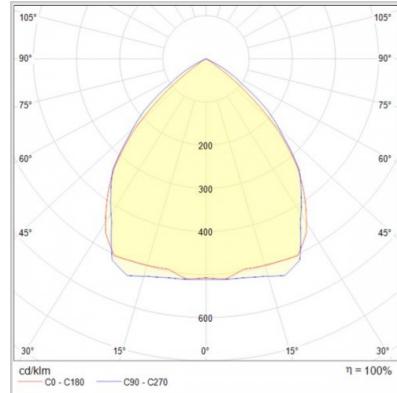

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.