

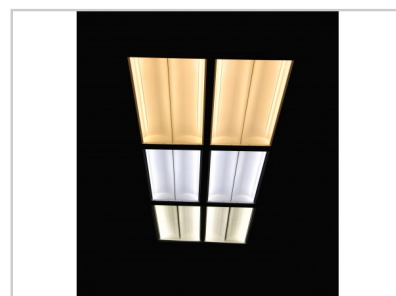


Référence: P02005

Lunar3012 P02005

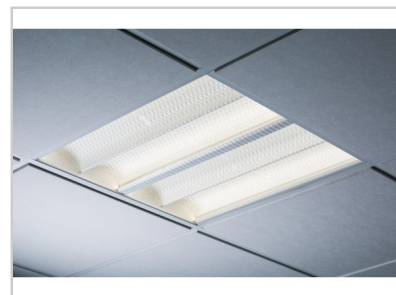

Profondeur (mm)	1195mm
Diamètre (mm)	295mm
Diamètre d'encastrement (mm)	55mm
Puissance du système (W)	34W
Flux lumineux (lm)	3400lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie lumineuse (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	120°
Finition	Blanc
Source lumineuse	
UGR	19
Résistance IK	IK08
MacAdam	4
Ampérage sortie driver	750mA
Voltage sortie driver	24-42V
Classe de protection	Class ?
Garantie	5 ans
Température de couleurs	4000K
Régulation de lumière	On-Off
Température de fonctionnement	T -20° +45° C

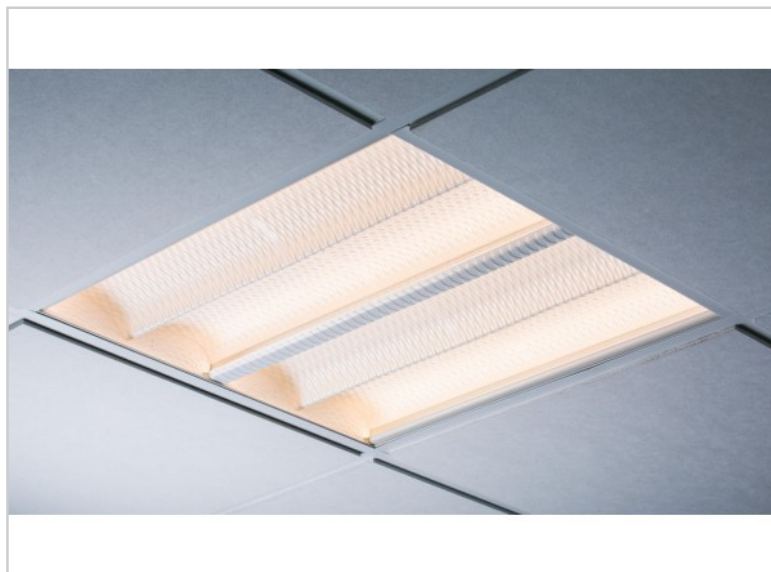