
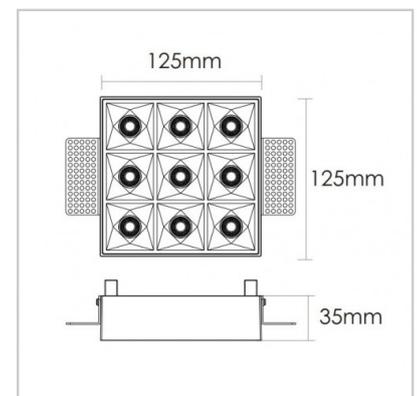
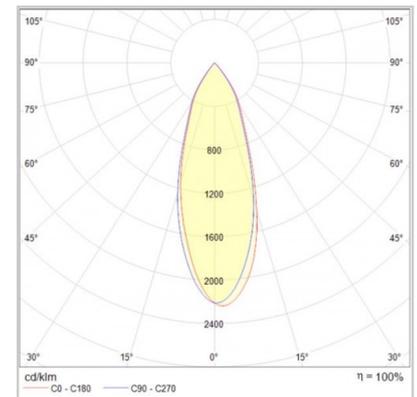
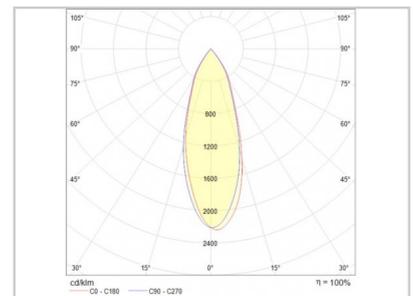
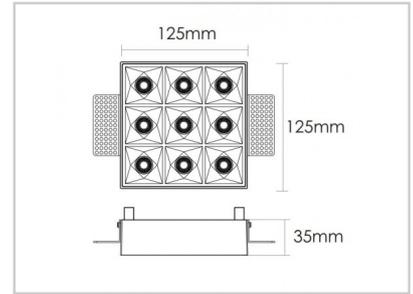


Référence: D20103

HALO9T D20103

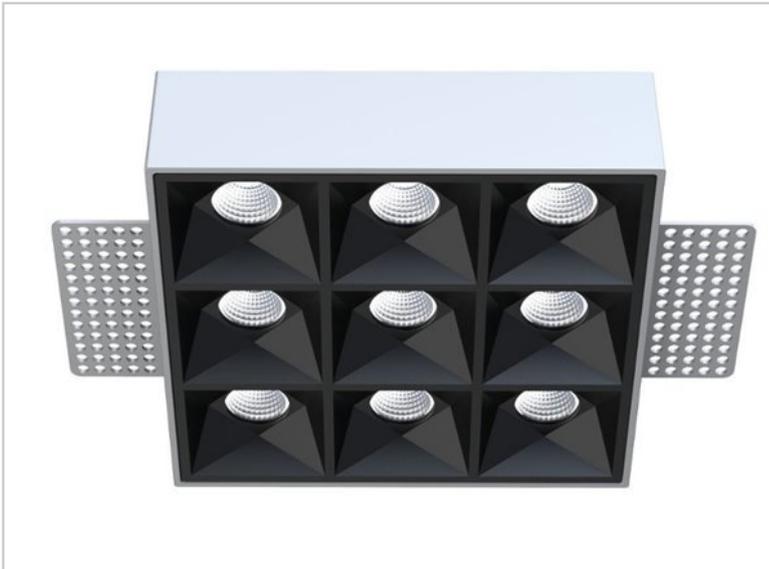

Longueur (mm)	125
Largeur (mm)	125
Profondeur (mm)	35
Largeur encastrement (mm)	127
Profondeur encastrement (mm)	127
Puissance du système (W)	8W
Flux lumineux (lm)	850lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	65°
Finition	Argent RAL9006
Source lumineuse	LED 3535
UGR	17
MacAdam	3
CRI	80
Diffuseur	PC
Fixation	Trimless
Type CDL	Direct
Marque driver	Osram
Ampérage sortie driver	250mA
Voltage sortie driver	25-42V
Classe de protection	Class ?
Matière	
Garantie	5 ans
Température de couleurs	3000K
Régulation de lumière	On-Off
Température de fonctionnement	T -20° +45° C