Référence: D20291

HALO9E D20291

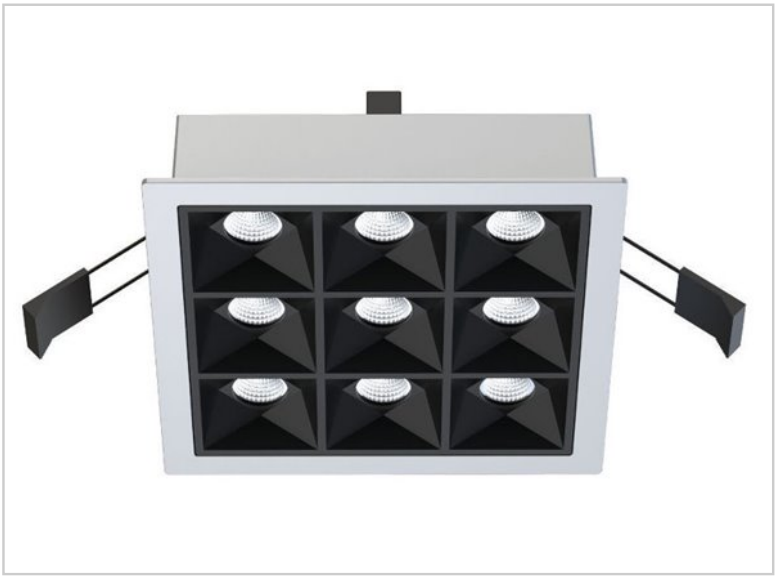

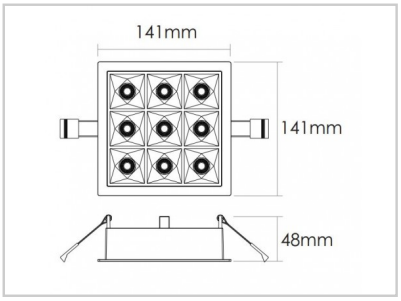

Longueur (mm)	141
Largeur (mm)	141
Profondeur (mm)	48
Largeur encastrement (mm)	130
Profondeur encastrement (mm)	130
Puissance du système (W)	8W
Flux lumineux (lm)	850lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	65°
Finition	Blanc RAL9003
Source lumineuse	LED 3535
UGR	17
MacAdam	3
CRI	80
Diffuseur	PC
Fixation	Encastré
Type CDL	Direct
Marque driver	BOKE
Ampérage sortie driver	250mA
Voltage sortie driver	3-42V
Classe de protection	Class ?
Matière	
Garantie	5 ans
Température de couleurs	3000K
Régulation de lumière	DALI
Température de fonctionnement	T -20° +45° C

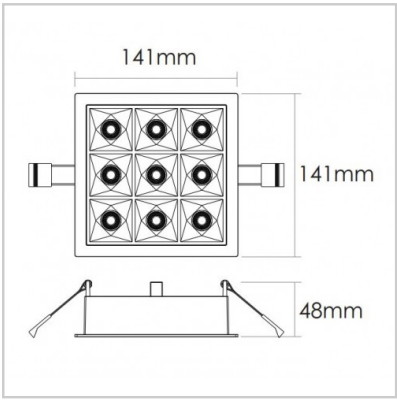

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Smart Lux | Chemin Louis-Hubert 2, 1213 Petit-Lancy | +41 22 800 00 80 | info@smart-lux.ch |