
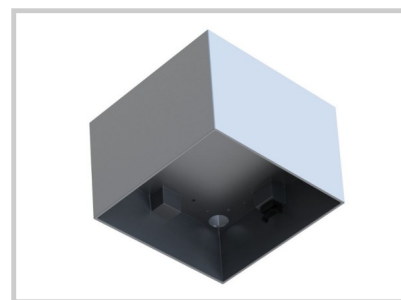


Référence: D20468

HALO9A D20468

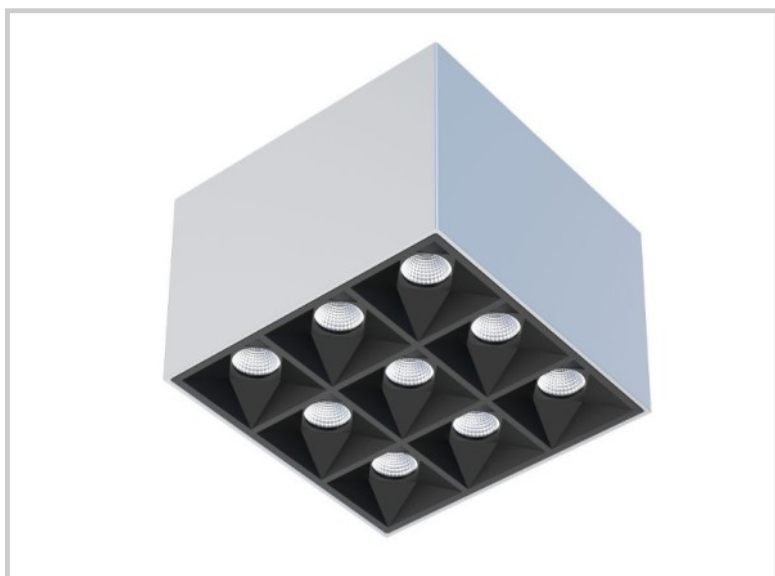


Longueur (mm)	128
Largeur (mm)	128
Profondeur (mm)	88
Puissance du système (W)	18W
Flux lumineux (lm)	1900lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie lumineaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	35°
Finition	Blanc RAL9003
Source lumineuse	LED 3535
UGR	14
MacAdam	3
CRI	80
Diffuseur	PC
Fixation	En applique
Type CDL	Direct
Marque driver	BOKE
Ampérage sortie driver	600mA
Voltage sortie driver	25-42V
Classe de protection	Class II
Matière	
Garantie	5 ans
Température de couleurs	4000K
Régulation de lumière	On-Off

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Température de fonctionnement

T -20° +45° C

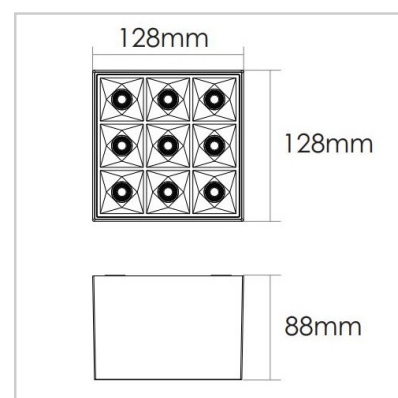

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.