


Référence: **D20611**

HALO4E D20611

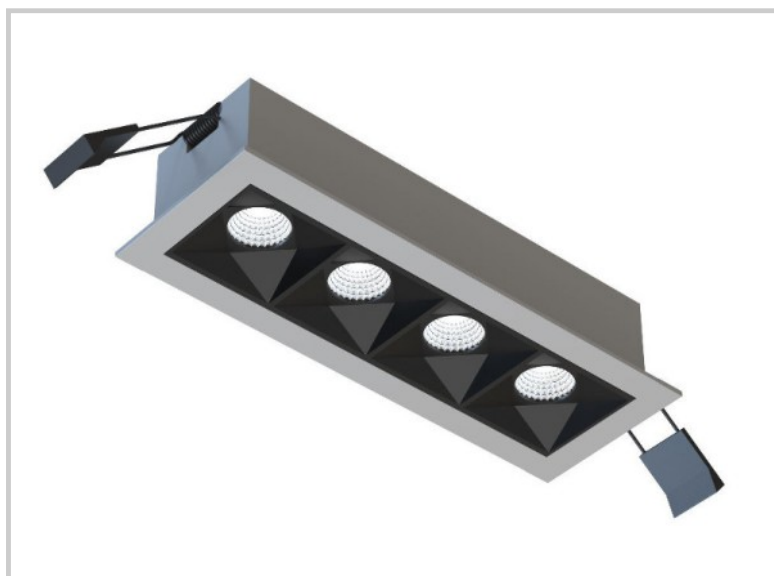

Longueur (mm)	182
Largeur (mm)	64
Profondeur (mm)	40
Largeur encastrément (mm)	175
Profondeur encastrément (mm)	50
Puissance du système (W)	6W
Flux lumineux (lm)	778lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie lumineaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	55°
Finition	Blanc RAL9003
Source lumineuse	LED 5050
UGR	18
MacAdam	3
CRI	80
Diffuseur	PC
Fixation	Encastré
Type CDL	Direct
Marque driver	BOKE
Ampérage sortie driver	150mA
Voltage sortie driver	30-42V
Classe de protection	Class II
Matière	
Garantie	5 ans

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Température de couleurs	6000K
Régulation de lumière	On-Off
Température de fonctionnement	T -20° +45° C

