Référence: P04042

UGLO3012 P04042

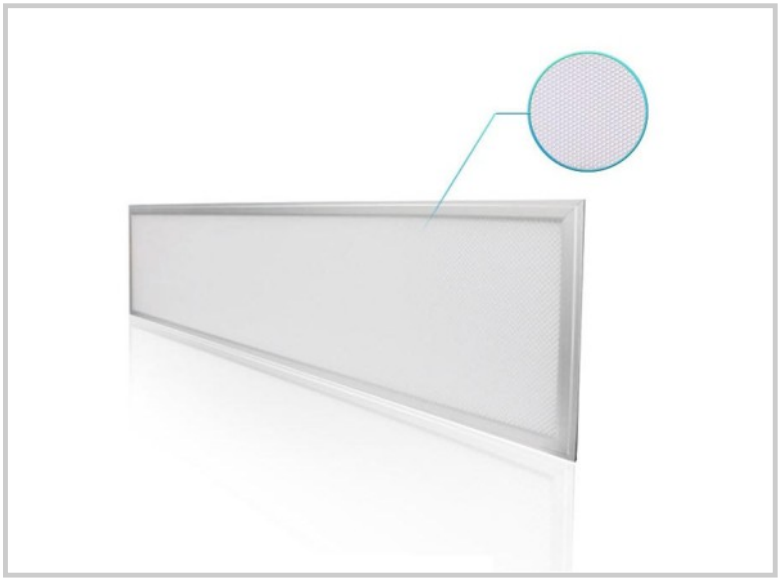

Longueur Encastrement (mm)	295mm
Largeur encastrement (mm)	1195
Profondeur encastrement (mm)	12
Puissance du système (W)	36W
Flux lumineux (lm)	3400lm
Voltage	32-42V
Degré de protection	IP40
Durée de vie luminaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	90'000H
Angle de diffusion	120°
Source lumineuse	SMD2835
UGR	22
Résistance IK	IK06
MacAdam	3
CRI	80
Diffuseur	Microprismatic
Fixation	Encastré
Marque driver	Lifud
Ampérage sortie driver	0.95A
Voltage sortie driver	220-240V
Garantie	3 ans
Température de couleurs	3000K
Régulation de lumière	On-Off
Température de fonctionnement	0° - 40°

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.