

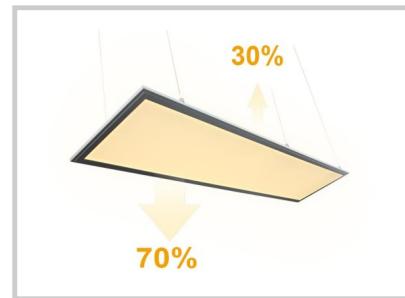


Référence: P04064

# UPDN3012 P04064

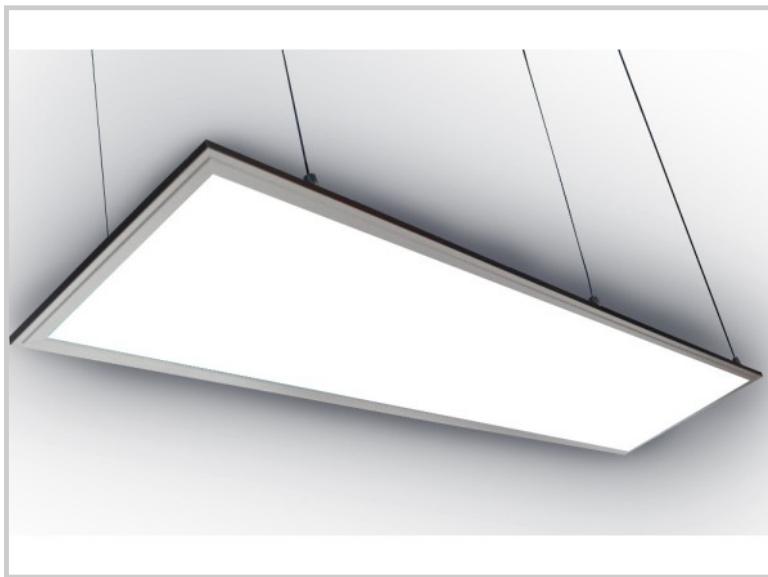

<b>Longueur Encastrement (mm)</b>	295mm
<b>Largeur encastrement (mm)</b>	1195
<b>Profondeur encastrement (mm)</b>	10
<b>Puissance du système (W)</b>	36W
<b>Flux lumineux (lm)</b>	3474lm
<b>Voltage</b>	32-42V
<b>Degré de protection</b>	IP40
<b>Durée de vie luminaire (h)</b>	50'000H
<b>Durée de vie driver (h)</b>	90'000H
<b>Angle de diffusion</b>	120°
<b>Source lumineuse</b>	SMD2835
<b>UGR</b>	22
<b>Résistance IK</b>	IK06
<b>MacAdam</b>	3
<b>CRI</b>	80
<b>Fixation</b>	Suspendu
<b>Marque driver</b>	Lifud
<b>Ampérage sortie driver</b>	0.95A
<b>Voltage sortie driver</b>	220-240V
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Température de couleurs</b>	5000K
<b>Régulation de lumière</b>	On-Off
<b>Température de fonctionnement</b>	0° - 40°

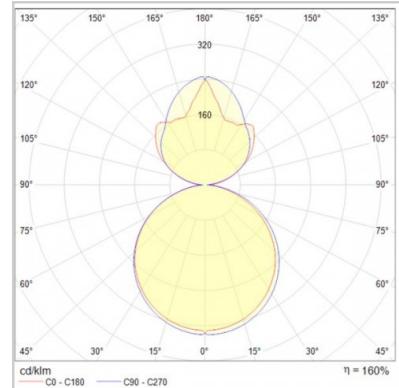

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.

We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.