
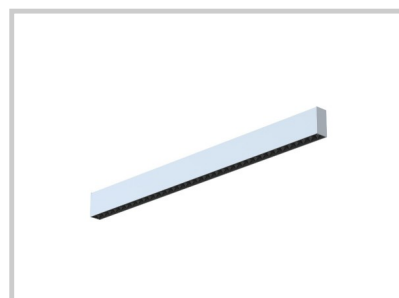


Referenz: F01116

LINE-A F01116

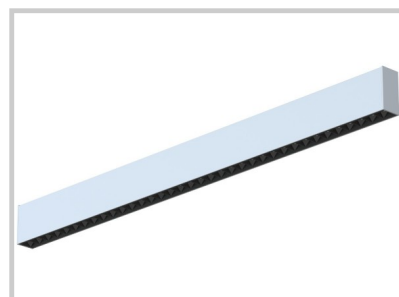

Länge (mm)	1450
Breite (mm)	53
Tiefe (mm)	78
Systemleistung (W)	35W
Lichtstrom (lm)	3650lm
Voltage	200-240V AC
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	L80 - 50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	50'000H
Abstrahlwinkel	80°
Fertigstellung	Argent RAL9006
Lichtquelle	Seoul 2835 LEDs
UGR	18
IK-Widerstand	IK05
MacAdam	3
IRC	80
Diffusor	PC
Fixierung	Applique
Treibermarke	BOKE
Treiber Ausgangsstromstärke	600-1050mA
Treiber ausgangsspannung	6-42V DC
Schutzklasse	Class I
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur	6000K
Lichtregulierung	DALI
Betriebstemperatur	-20°C ~40°C

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.