


Referenz: F01168

ROAD-S F01168

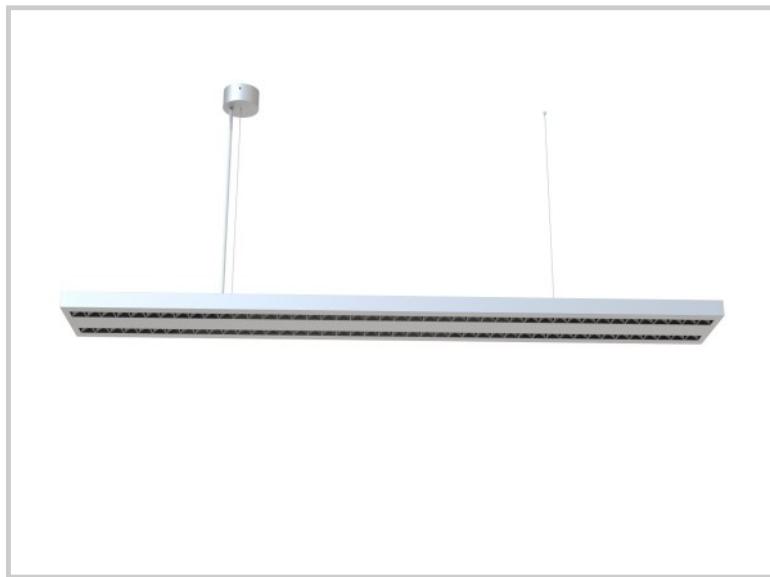

Länge (mm)	1402
Breite (mm)	160
Tiefe (mm)	30
Systemleistung (W)	
Lichtstrom (lm)	50'000H
Voltage	
Stärke des Schutzes	
Lebensdauer der Leuchte (h)	
Fahrerlebensdauer (h)	
Abstrahlwinkel	
Fertigstellung	
Lichtquelle	
UGR	
IK-Widerstand	
Diffusor	
Fixierung	800-1250mA
CDL	
Verbindung	
Treiber Ausgangsstromstärke	
Treiber ausgangsspannung	
Schutzklasse	
Gegenstand	
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur	3000K
Lichtregulierung	DALI
Betriebstemperatur	T 20° +45° C

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.