



Referenz: H20166

PRO600 H20166

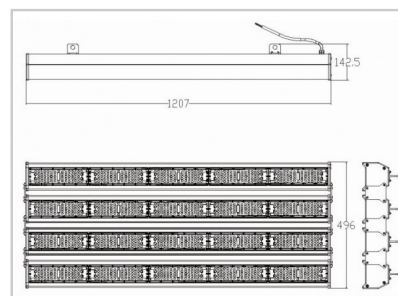

Länge (mm)	1507
Breite (mm)	452
Tiefe (mm)	143
Systemleistung (W)	600W
Lichtstrom (lm)	78000lm
Voltage	36V
Stärke des Schutzes	IP65
Abstrahlwinkel	60/90
Fertigstellung	Argent RAL9006
Lichtquelle	3030leds
IK-Widerstand	IK07
Diffusor	PMMA
Fixierung	Suspendu
Treibermarke	MeanWell
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur	2700K
Betriebstemperatur	T-25° +65°

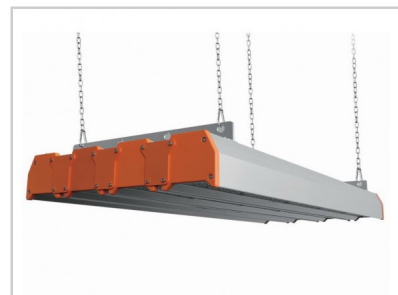