


Referenz: P05008

LACK P05008

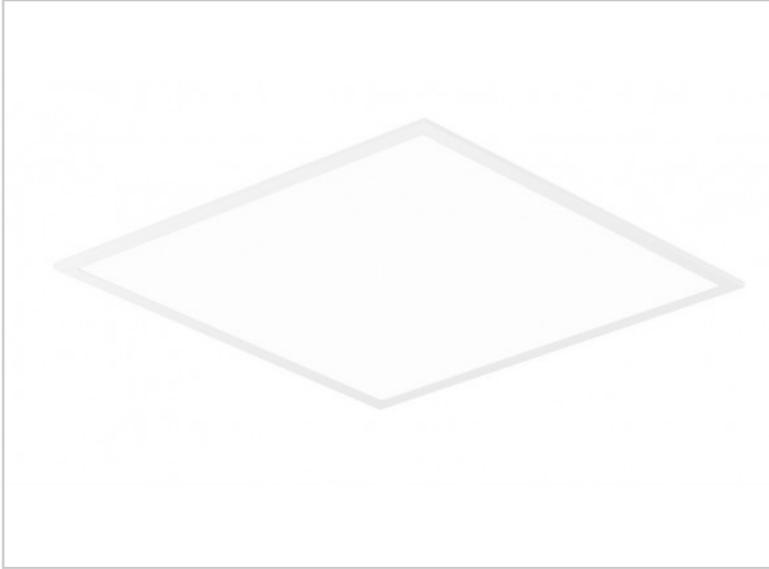

Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Tiefe (mm)	32
Einbaulänge (mm)	570
Recessed width (mm)	570
Einbaubreite (mm)	32
Systemleistung (W)	20W
Lichtstrom (lm)	3500lm
Voltage	200-240V AC
Stärke des Schutzes	IP40
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	50'000H
Abstrahlwinkel	120°
Fertigstellung	Blanc
Lichtquelle	SMD2835
Diffusor	PS
Treiber Ausgangsstromstärke	450mA
Treiber ausgangsspannung	33-38V DC
Schutzklasse	
Gegenstand	PMMA
Garantie	3 Jahre
Farbtemperatur	6000K
Lichtregulierung	DALI
Betriebstemperatur	T -10° +40° C