


**Referenz: D20121**

## HALO9T D20121

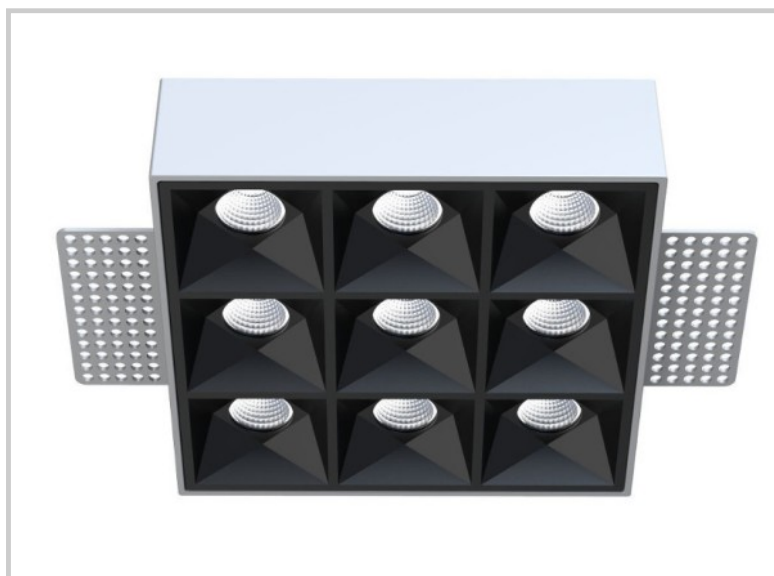

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Länge (mm)                  | 125            |
| Breite (mm)                 | 125            |
| Tiefe (mm)                  | 35             |
| Recessed width (mm)         | 127            |
| Einbaubreite (mm)           | 127            |
| Systemleistung (W)          | 18W            |
| Lichtstrom (lm)             | 1900lm         |
| Voltage                     | 200-240V AC    |
| Stärke des Schutzes         | IP20           |
| Lebensdauer der Leuchte (h) | 50'000H        |
| Fahrerlebensdauer (h)       | 50'000H        |
| Abstrahlwinkel              | 65°            |
| Fertigstellung              | Argent RAL9006 |
| Lichtquelle                 | LED 3535       |
| UGR                         | 17             |
| MacAdam                     | 3              |
| IRC                         | 80             |
| Diffusor                    | PC             |
| Fixierung                   | Trimless       |
| CDL                         | Direkte        |
| Treibermarke                | BOKE           |
| Treiber Ausgangsstromstärke | 600mA          |
| Treiber ausgangsspannung    | 23-42V         |
| Schutzklasse                | Class II       |
| Gegenstand                  |                |
| Garantie                    | 5 Jahre        |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Farbtemperatur     | 3000K       |
| Lichtregulierung   | DALI        |
| Betriebstemperatur | -20°C ~40°C |

