



Référence: H20133

## PRO150 H20133

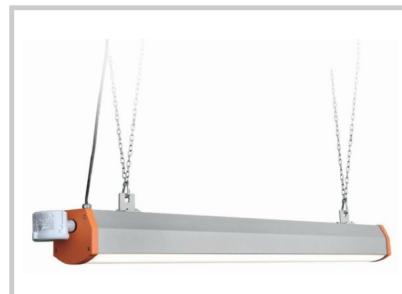

<b>Longueur (mm)</b>	1207
<b>Largeur (mm)</b>	113
<b>Profondeur (mm)</b>	143
<b>Puissance du système (W)</b>	150W
<b>Flux lumineux (lm)</b>	19500lm
<b>Voltage</b>	36V
<b>Degré de protection</b>	IP65
<b>Angle de diffusion</b>	60/90
<b>Finition</b>	Argent RAL9006
<b>Source lumineuse</b>	3030leds
<b>Résistance IK</b>	IK07
<b>Diffuseur</b>	PMMA
<b>Fixation</b>	Suspendu
<b>Marque driver</b>	MeanWell
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Température de couleurs</b>	5000K
<b>Température de fonctionnement</b>	T-25° +65°C

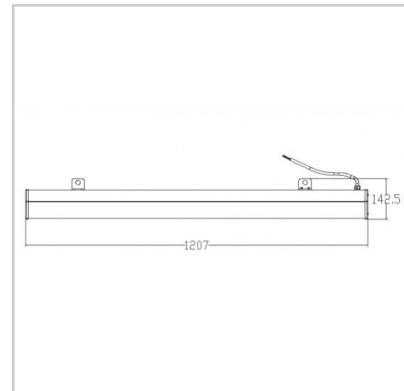

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.