


Référence: C11012

ORI 1200 C11012

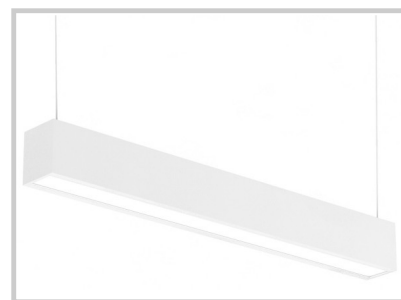

Longueur (mm)	1204
Largeur (mm)	60
Hauteur (mm)	70
Puissance du système (W)	40W
Flux lumineux (lm)	4800lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	50'000
Durée de vie driver (h)	50'000
Angle de diffusion	100°
Finition	Blanc
Source lumineuse	SDM
CRI	>80
Diffuseur	Opal
Fixation	Applique / Suspendu
Matière	Aluminium / Plastique
Température de couleurs	5000K
Régulation de lumière	On / Off
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Efficacité	~120lm/W
Scintillement	Non-scintillant
Poids	2,2Kg