


Référence: D41200

Kulo A 8W D41200

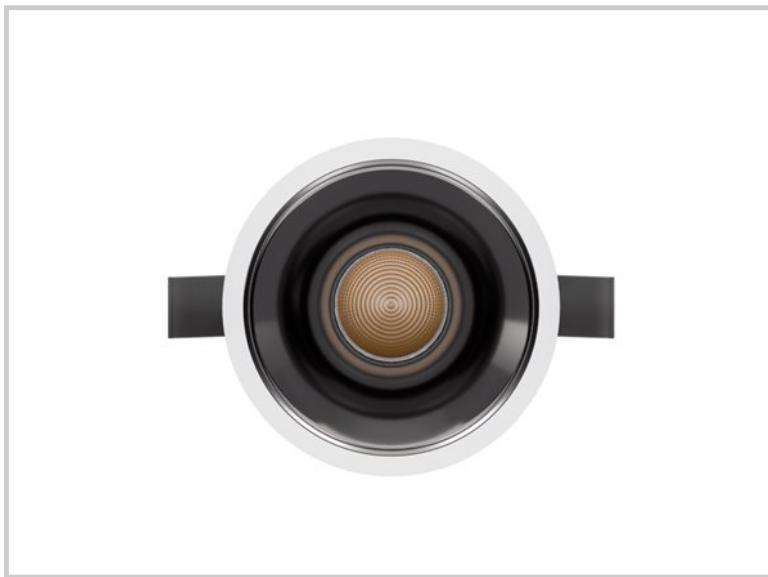

Diamètre (mm)	Ø82
Diamètre d'encastrement (mm)	Ø75
Profondeur encastrement (mm)	105
Puissance du système (W)	8W
Flux lumineux (lm)	780lm
Voltage	220 - 240V AC 50/60Hz
Degré de protection	IP65 partie visible IP44 encastré
Durée de vie luminaire (h)	50'000
Durée de vie driver (h)	50'000
Angle de diffusion	Lèche mur asymétrique
Finition	Blanc
Source lumineuse	Direct
UGR	<13
MacAdam	<3
CRI	>90
Fixation	Encastré
Type CDL	Direct
Classe de protection	Classe II
Matière	Aluminium moulé sous pression
Garantie	5 ans
Température de couleurs	2700K
Régulation de lumière	On / Off
Température de fonctionnement	-20 +40°C
Orientation	Non
Efficacité	98lm/W
Réflecteur	Argent brillant

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Scintillement

Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.