

Référence: D01216

LUXO100A D01216


Diamètre (mm) 100mm

Puissance du système (W) 15W

Flux lumineux (lm) 1500lm

Voltage 110-277Vac

Degré de protection IP44

Durée de vie luminaire (h) 50'000H

Durée de vie driver (h) 50'000H

Angle de diffusion 85°

Finition Chromé

Fixation En applique

Ampérage sortie driver 160mA-1100mA

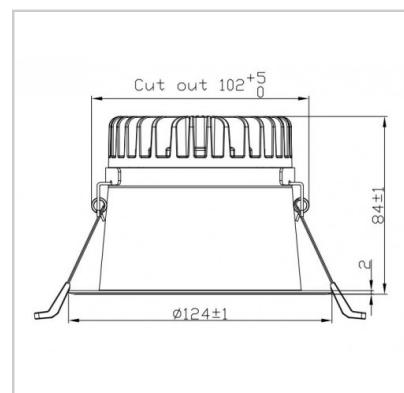
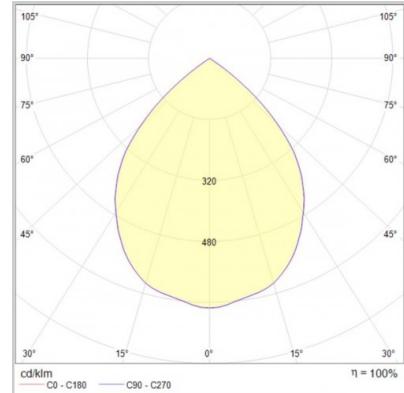
Voltage sortie driver 24-42V

Classe de protection Class II

Garantie 5 ans

Température de couleurs 4000K

Régulation de lumière On-Off

Température de fonctionnement T -20° +45° C


Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.