Référence: D10192

LAKE35 D10192

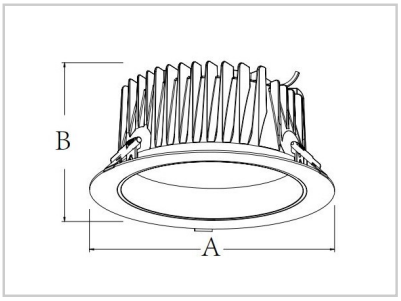

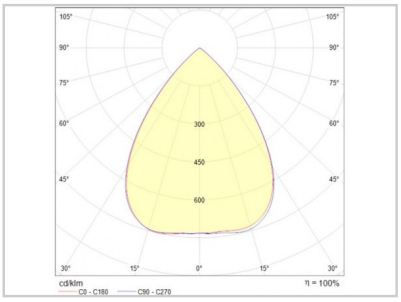

Profondeur (mm)	90
Diamètre (mm)	172mm
Diamètre d'encastrement (mm)	155mm
Puissance du système (W)	43W
Flux lumineux (lm)	3300lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP54
Durée de vie luminaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	75°
Finition	Noir
Source lumineuse	SMD2835
Résistance IK	IK06
MacAdam	6
CRI	80
Fixation	Encastré
Ampérage sortie driver	850mA
Voltage sortie driver	30-40V DC
Classe de protection	Class ?
Garantie	3 ans
Température de couleurs	3000K
Régulation de lumière	DALI
Température de fonctionnement	T -20° +45° C
Orientation	Fixe

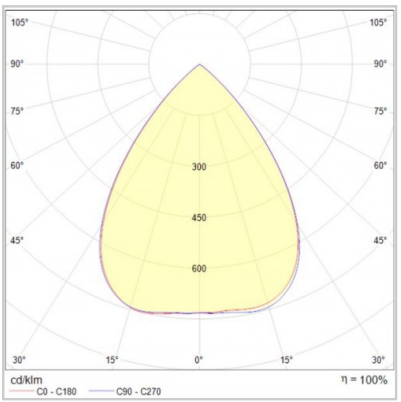

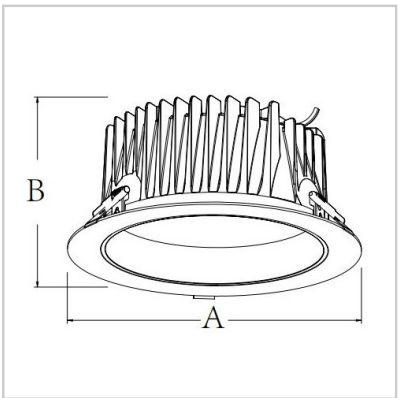

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Smart Lux | Chemin Louis-Hubert 2, 1213 Petit-Lancy | +41 22 800 00 80 | info@smart-lux.ch |