


Référence: P03006

SOLAR6060 P03006



Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Profondeur (mm)	23.5
Puissance du système (W)	38W
Flux lumineux (lm)	3810lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP40
Durée de vie lumineuse (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	80°
Finition	Blanc
Source lumineuse	SMD2835
UGR	19
Résistance IK	IK06
MacAdam	6
CRI	80
Ampérage sortie driver	850mA
Voltage sortie driver	DC28-40V
Classe de protection	Class II
Garantie	3 ans
Température de couleurs	4000K
Régulation de lumière	DALI
Température de fonctionnement	T -20° +45° C

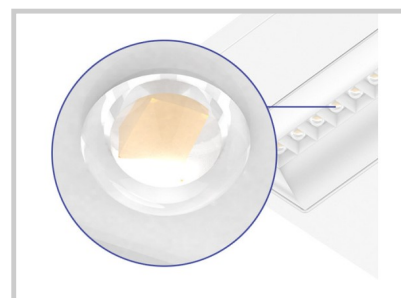